

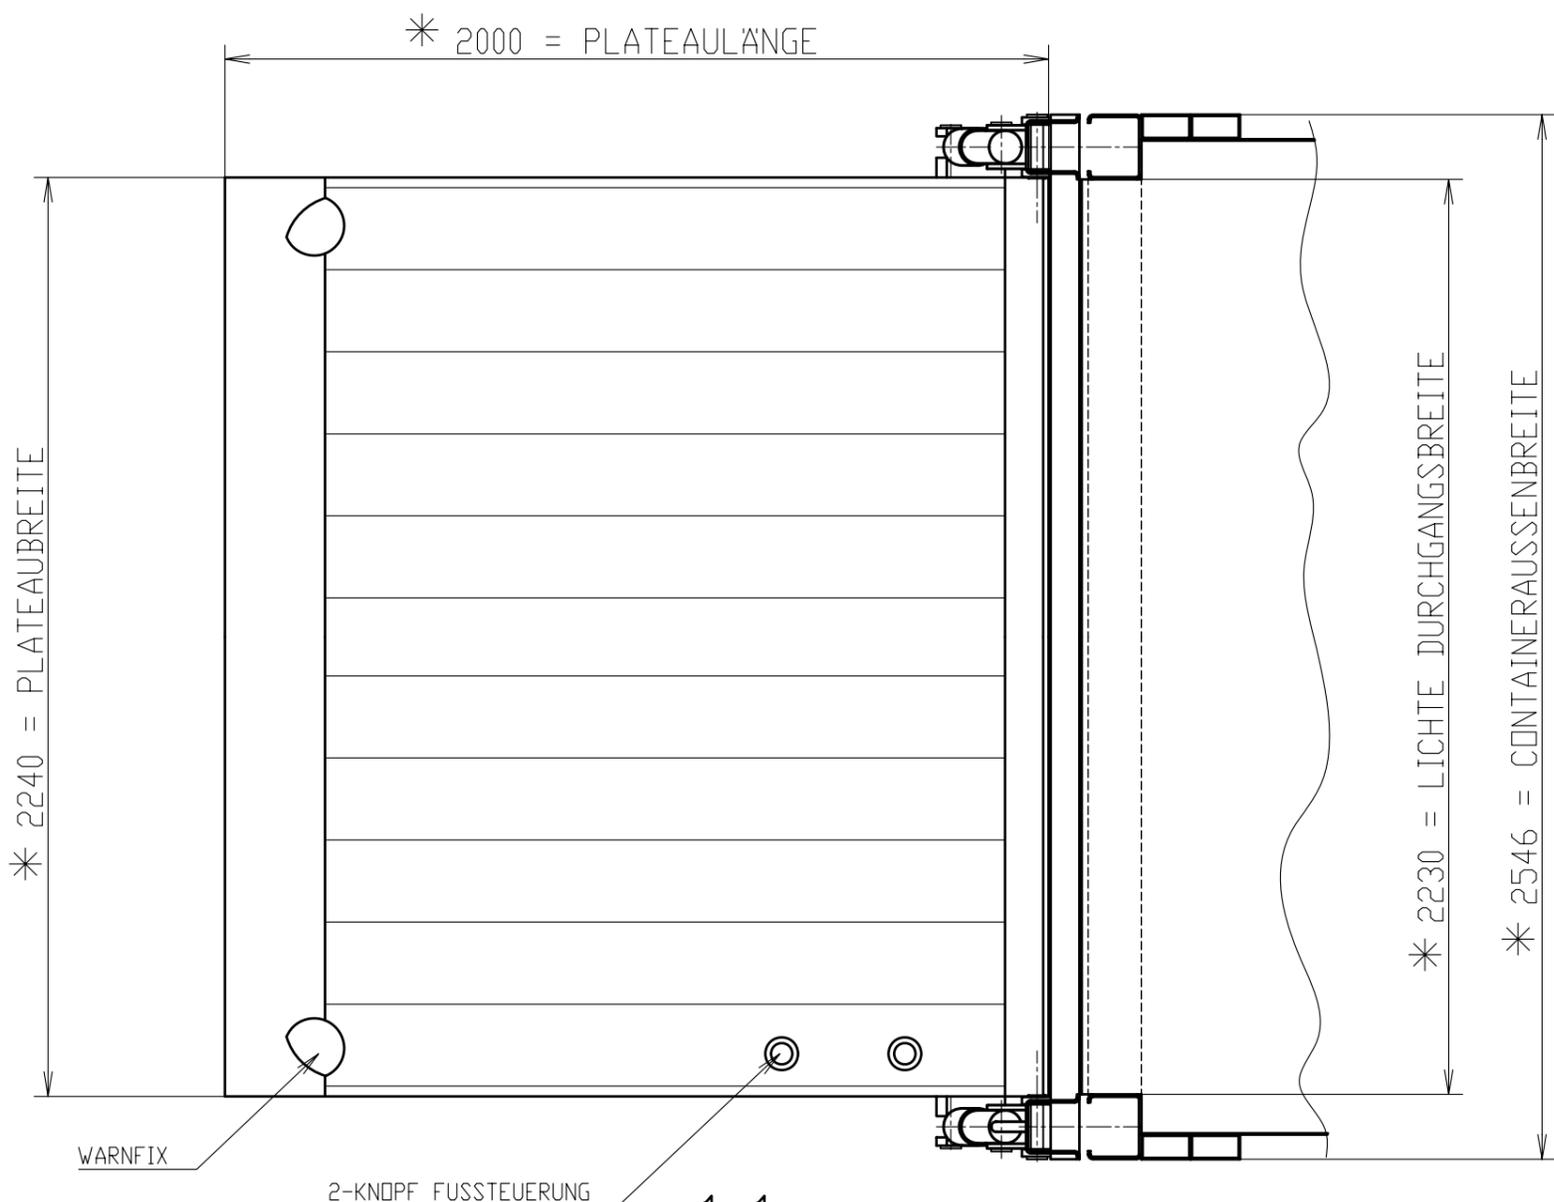
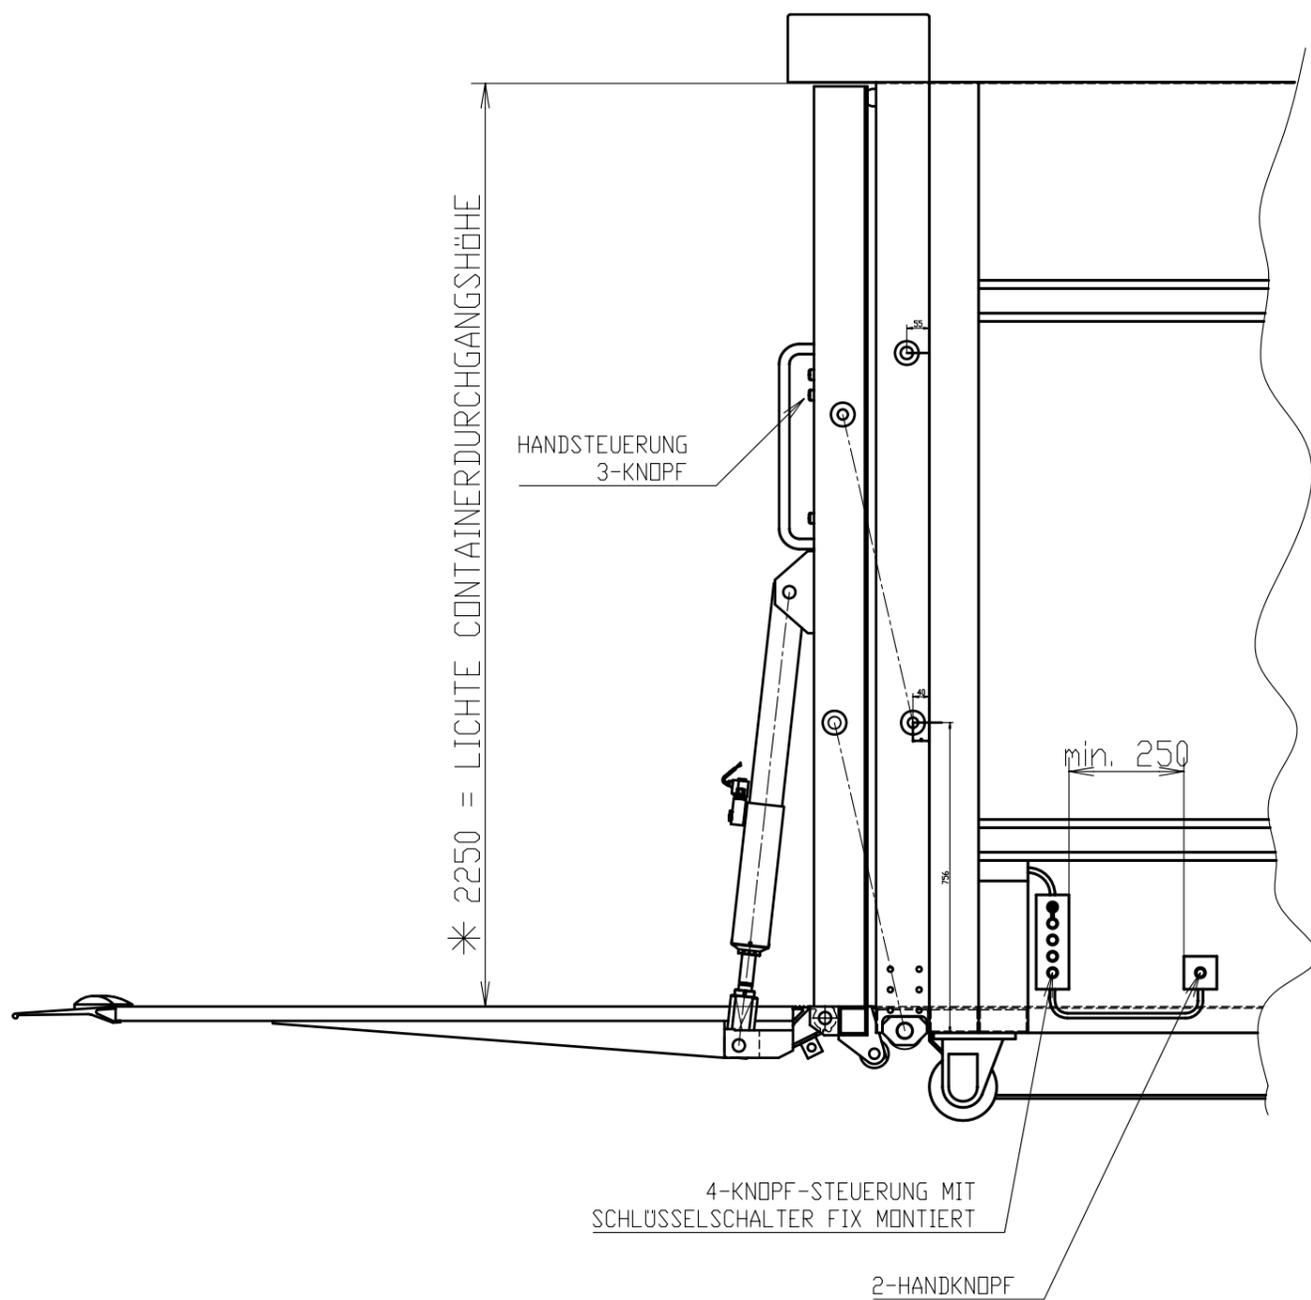


* → MASSE INDIVIDUELL – CONTAINERABHÄNGIG

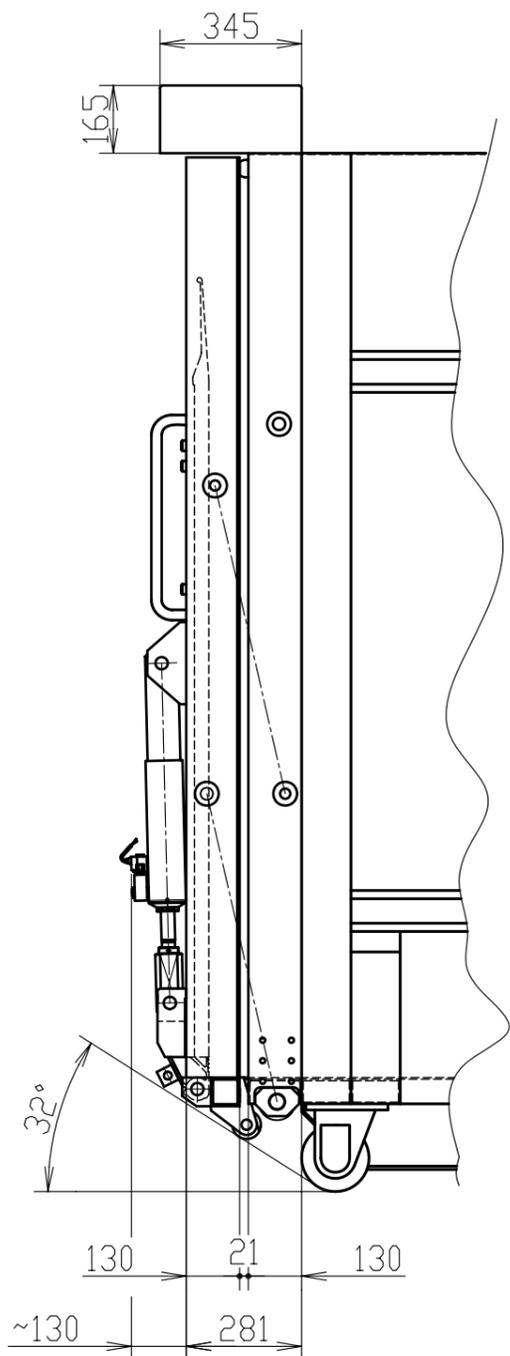

ROLLCONTAINERLIFT RKL-1500ST/AL

STAHL – ALU AUSFÜHRUNG

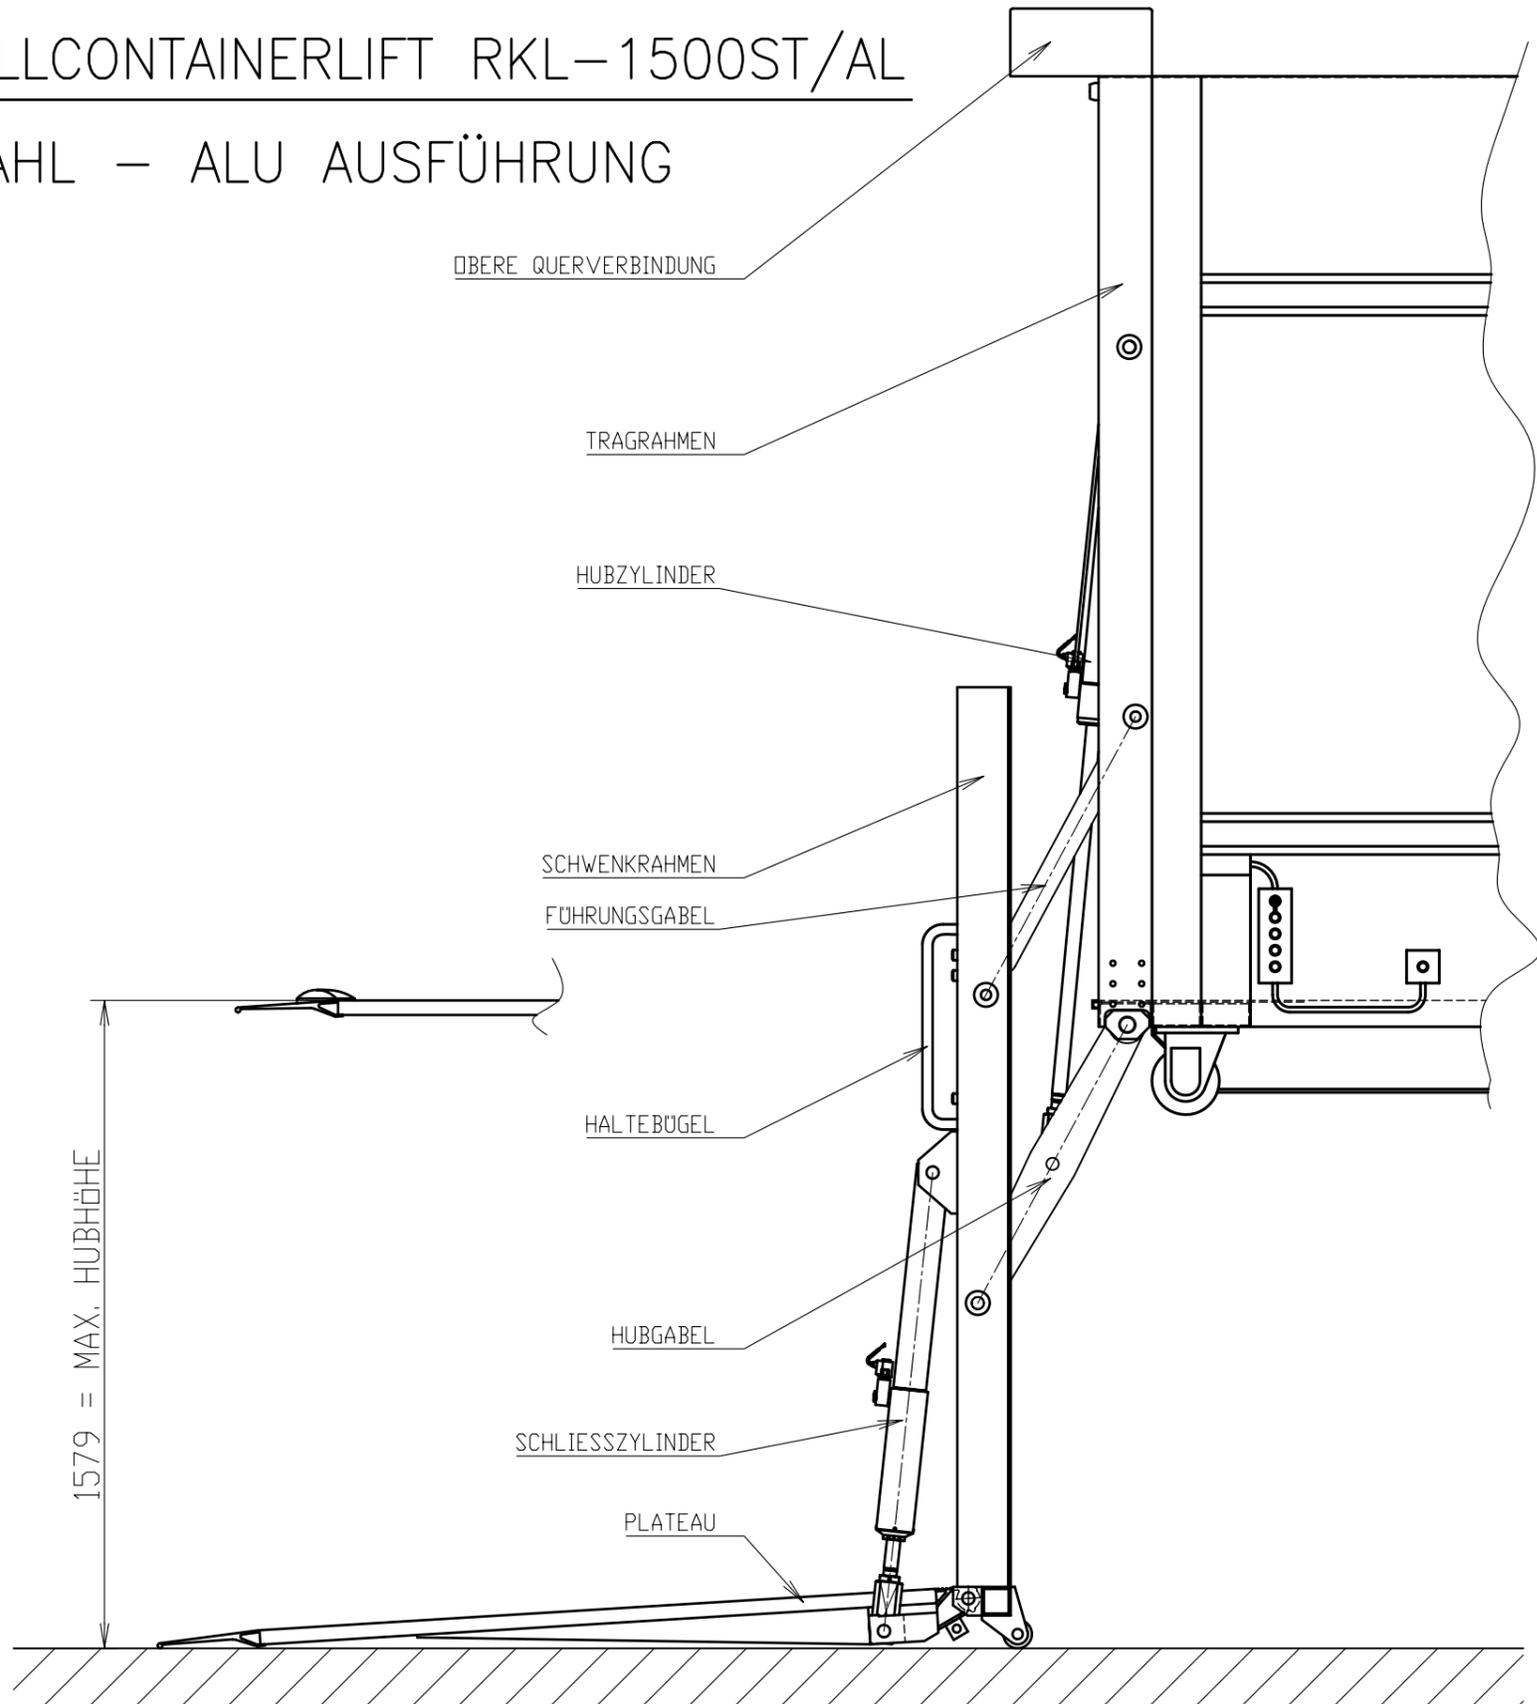

TECHNISCHE DATEN:

TRAGKRAFT: 1500kg BEI EINEM SCHWERPUNKTSABSTAND VON 600mm

MAXIMALE LADEHÖHE: 1579mm

ANLAGENSPIANNUNG: 24V

PLATEAU: B= 2240mm; H= 2000mm (CONTAINERABHÄNGIG)

MIT WARNFIX UND 3-KNORF FUSSTEUERUNG HEBEN-SENKEN

OPTIONAL MIT ABROLLSICHERUNG

WERKSTOFF: ALUMINIUM

SCHLIESSZYLINDER: EINFACHWIRKEND; KOLBEN: $\varnothing 63\text{mm}$; STANGE: $\varnothing 35\text{mm}$; HUB: 315mm

MIT ELEKTROMAGNETISCHE ROHRBRUCHVENTILE

OPTIONAL MIT MECHANISCHE ROHRBRUCHVENTIL

WERKSTOFF: STAHL

HUBZYLINDER: EINFACHWIRKEND; KOLBEN: $\varnothing 63\text{mm}$; STANGE: $\varnothing 35\text{mm}$; HUB: 720mm

MIT ELEKTROMAGNETISCHE ROHRBRUCHVENTILE

OPTIONAL MIT MECHANISCHE ROHRBRUCHVENTIL

WERKSTOFF: STAHL

AGGREGAT: 2kW; 24V; PUMPE: 2.1ccm/U; BETRIEBSDRUCK: $p= 150\text{bar}$

AGGREGAT BEFINDET SICH IN DER OBEREN QUERVERBINDUNG

FÜHRUNGSGABEL, HUBGABEL, SCHWENKRAHMEN UND TRAGRAHMEN: AUS STAHL

BEDIENUNG: 4-KNOPF SICHERHEITSSCHALTUNG: ES MÜSSEN BEIDE FÜSSE UND HÄNDE ZUR BETÄTIGUNG VERWENDET WERDEN

2-KNOPF FUSSTEUERUNG AM PLATEAU; SICHERHEITSKNÖPFE

3-KNOPF HANDSTEUERUNG AN DER RECHTEN SCHWENKSÄULE FIX MONTIERT. FUNKTIONEN: HEBEN-SENKEN

4-KNOPF-KASSETTE MIT SCHLÜSSELSCHALTER UND 2-HANDKNOPF AN DER




CONTAINERAUSSENWAND FIX MONTIERT; FUNKTIONEN: HEBEN-SENKEN, ÖFFNEN-SCHLIESSEN

STROMVERSORGUNG: ÜBER LKW-BATTERIE

STROMKABEL 2 x 35mm² MITTELS GERÄTESTECKER 320A ANSTECKBAR


ALU – ALU AUSFÜHRUNG

* → MASSE INDIVIDUELL – CONTAINERABHÄNGIG

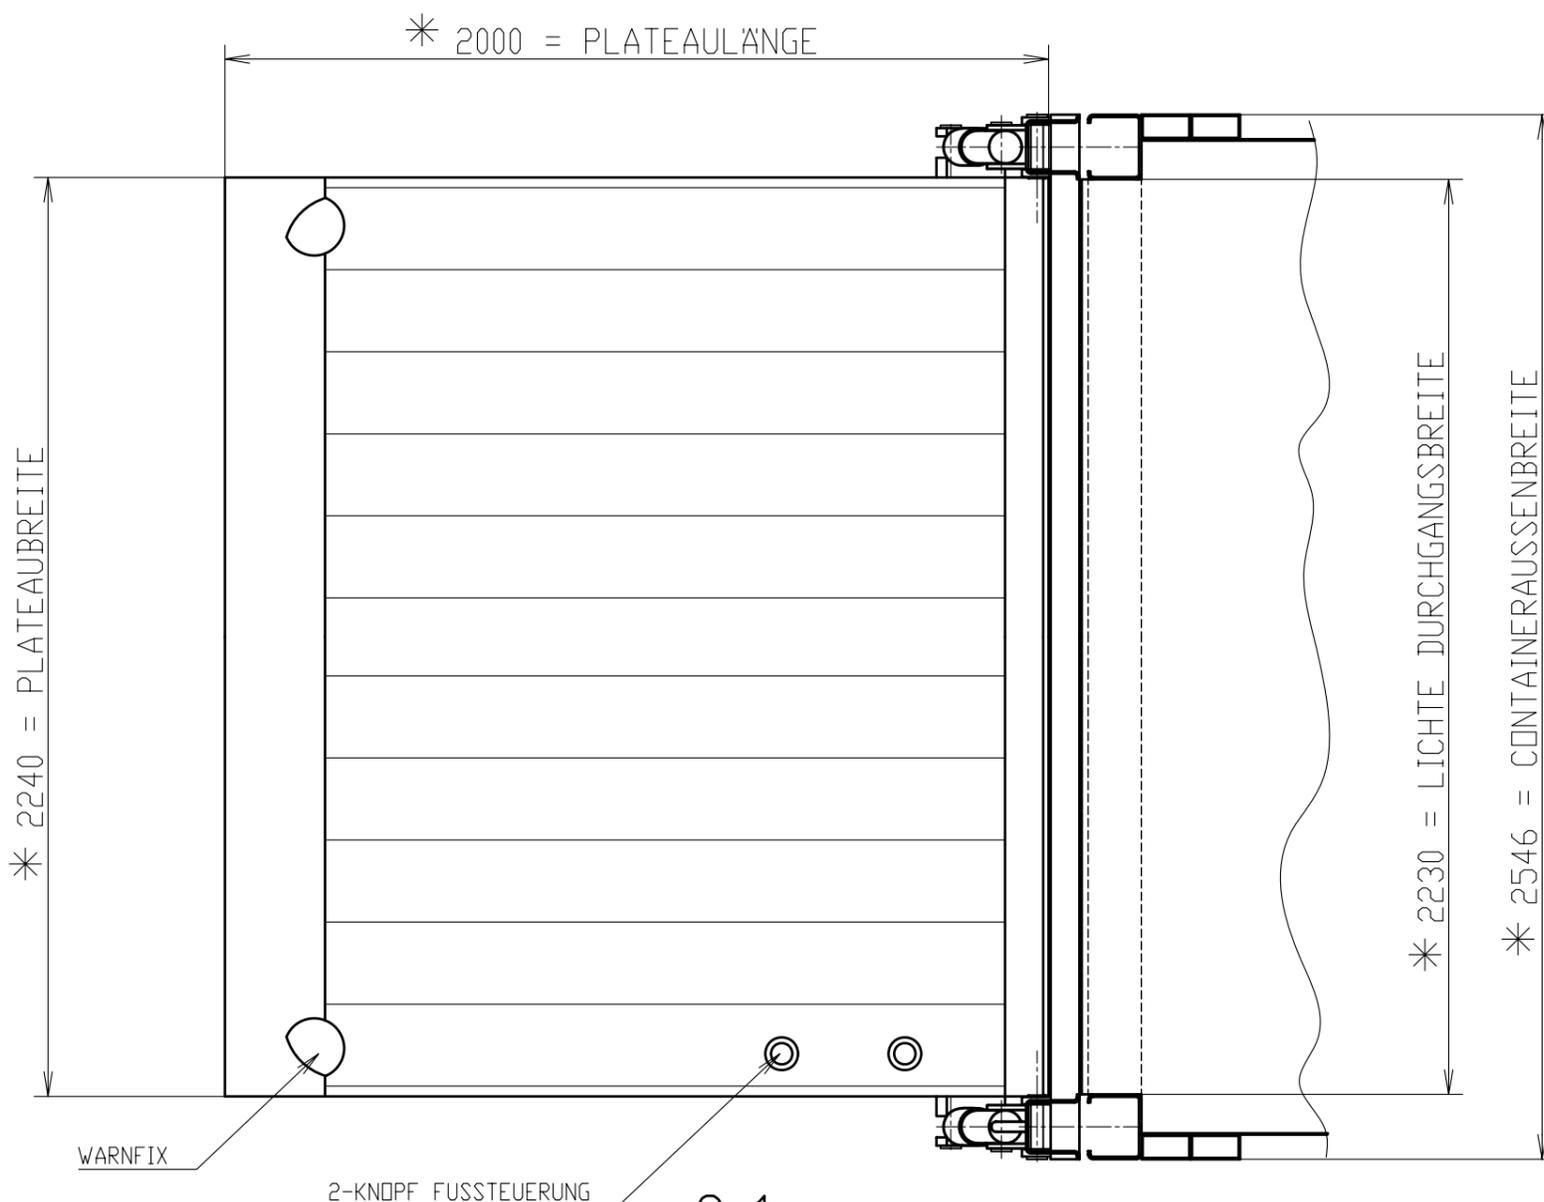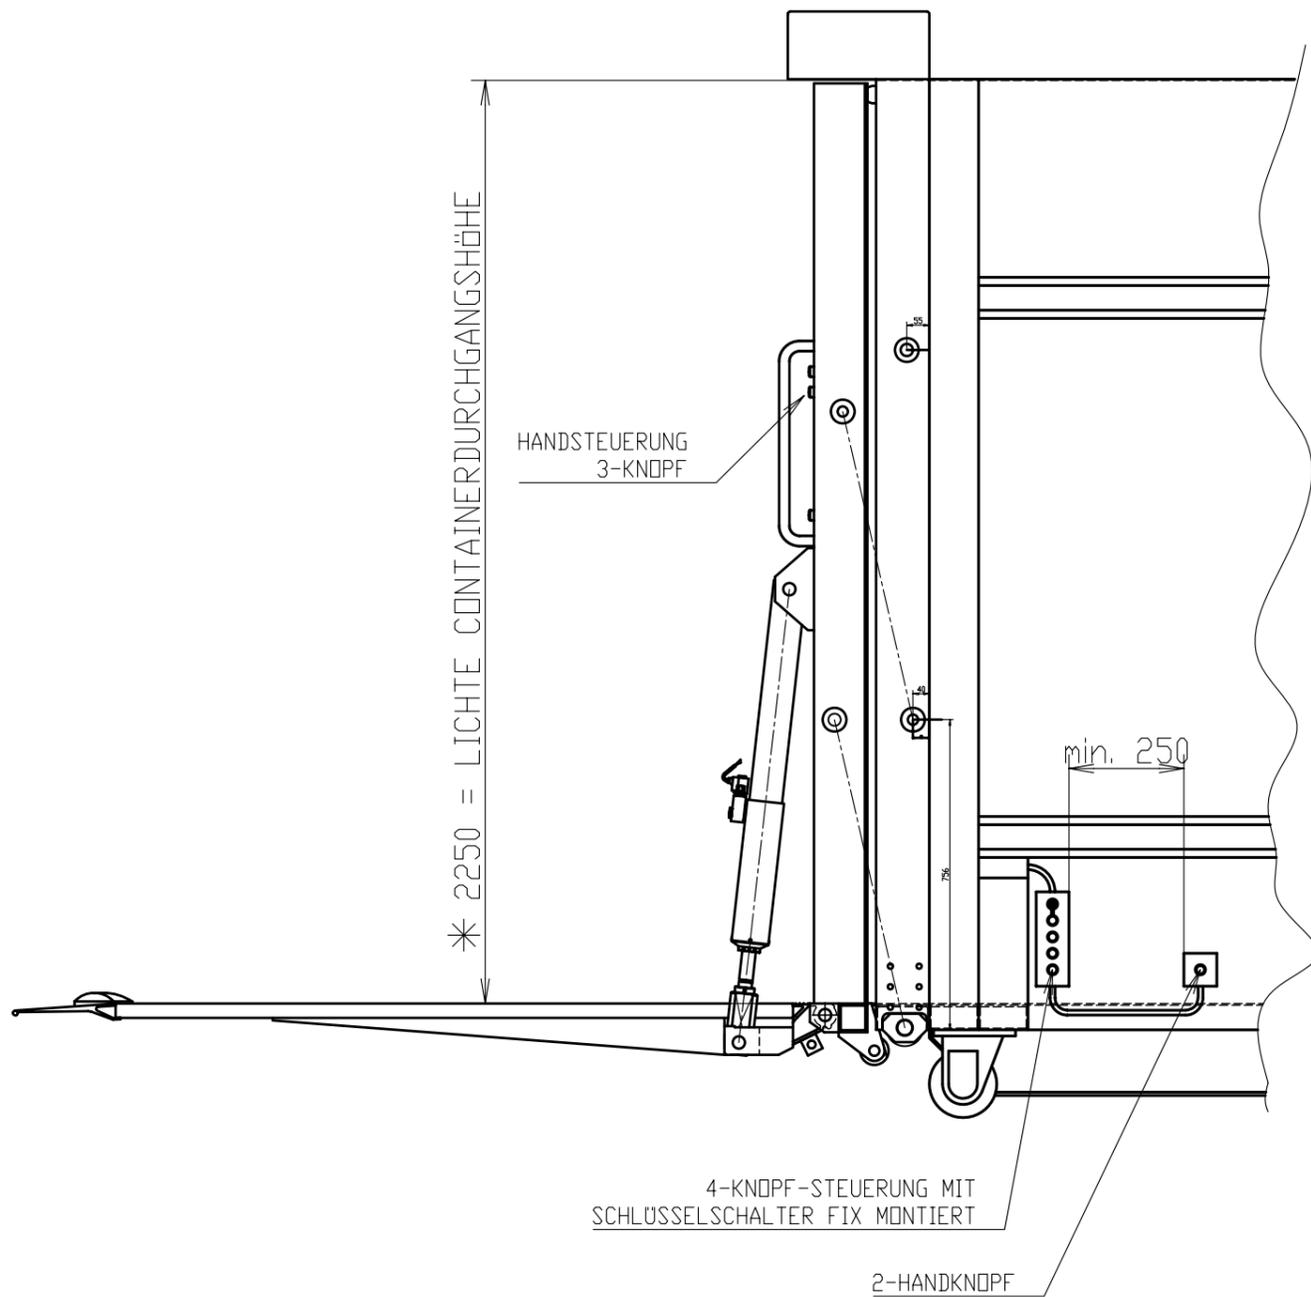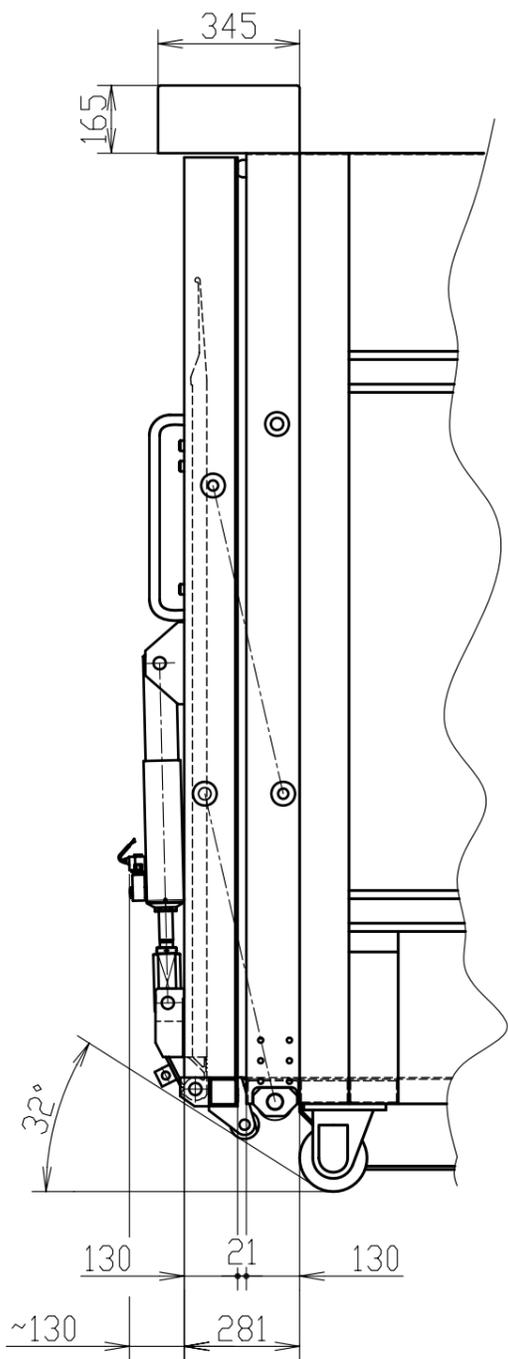

ROLLCONTAINERLIFT RKL-1500AL/AL

ALU – ALU AUSFÜHRUNG

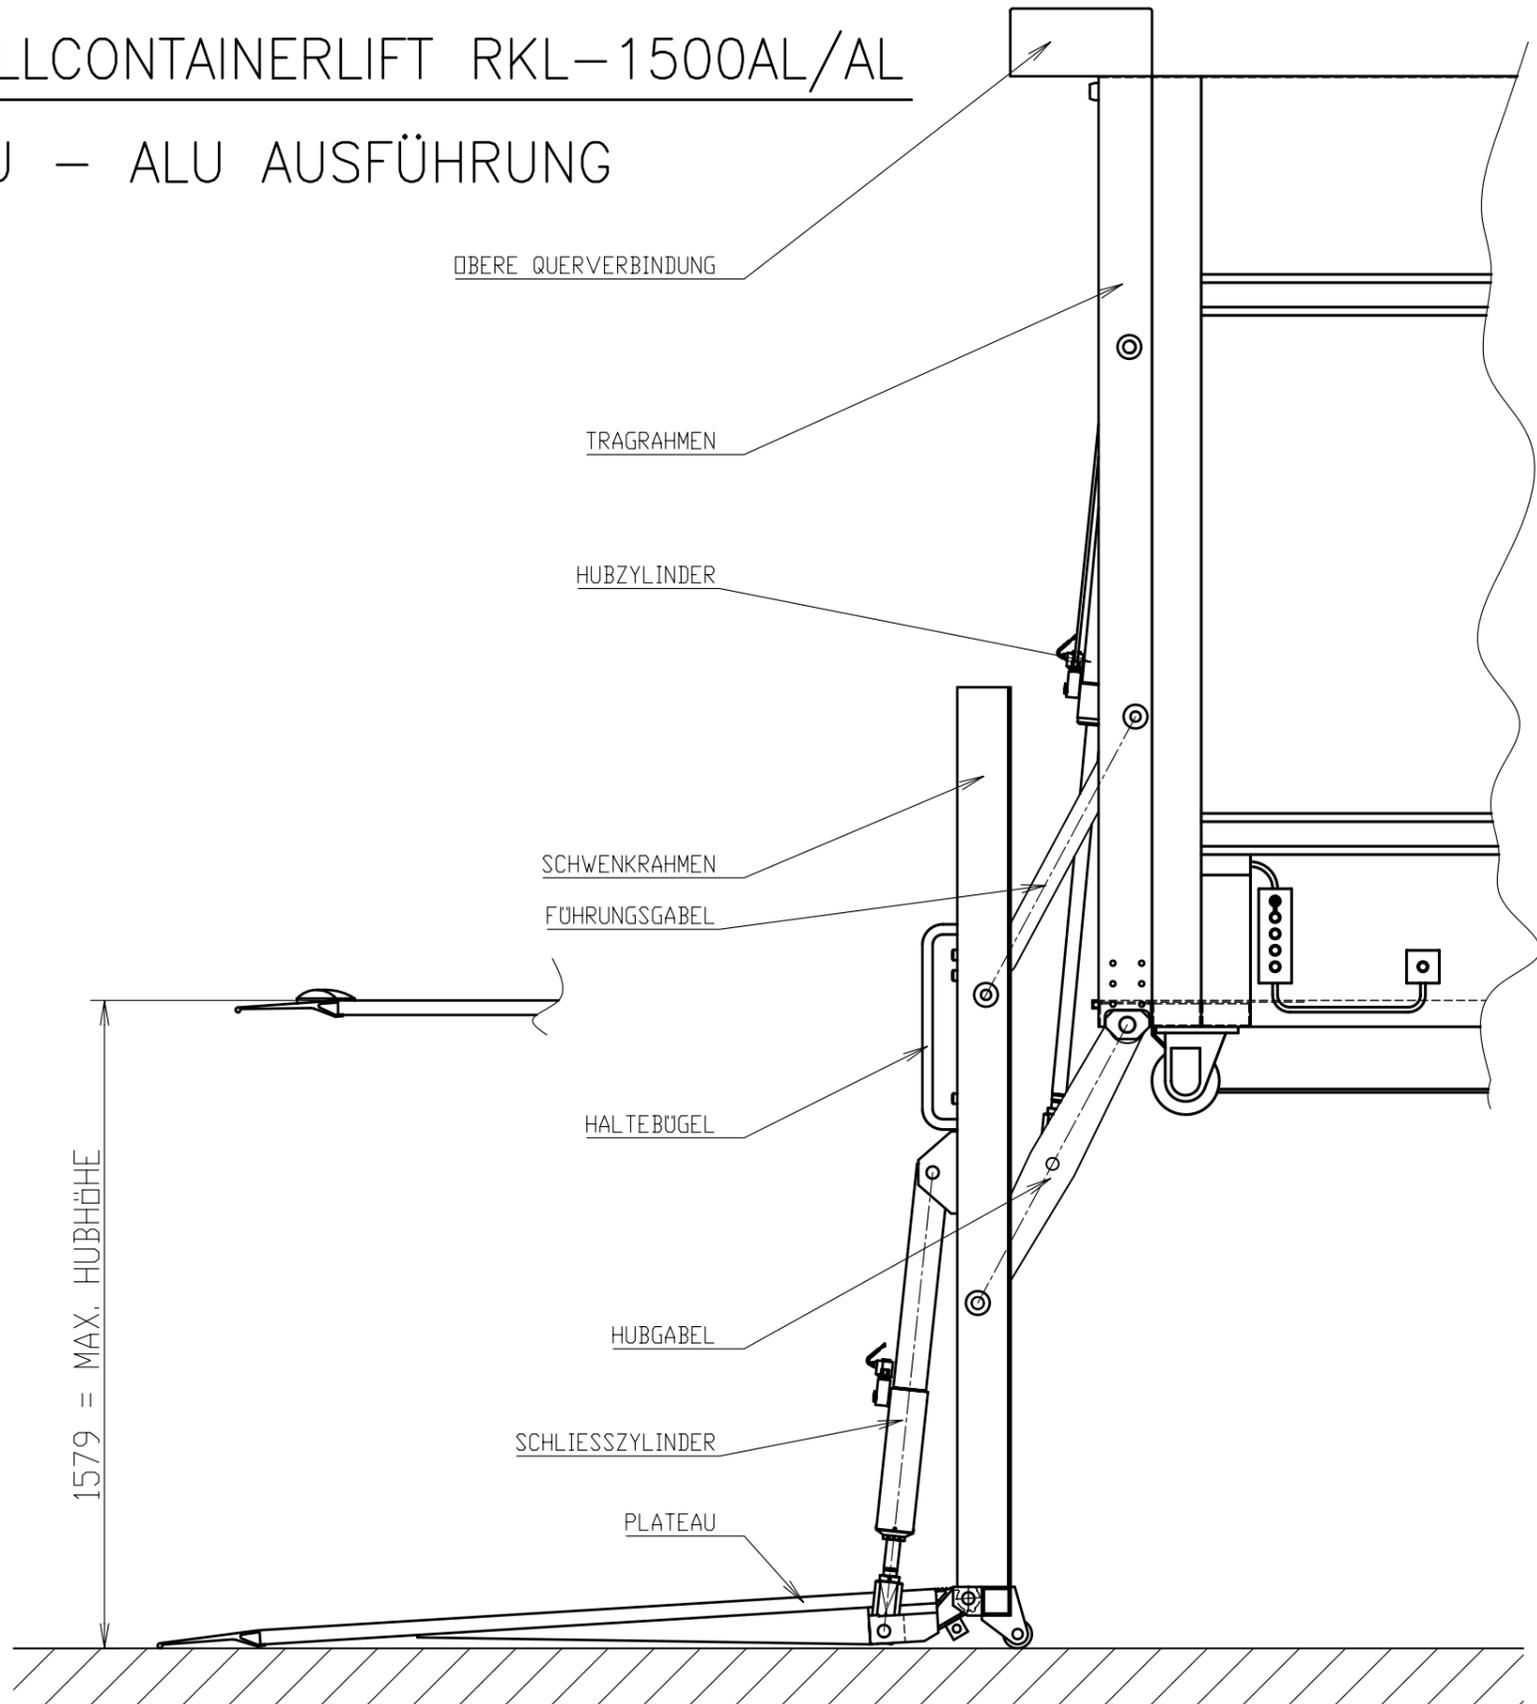

TECHNISCHE DATEN:

TRAGKRAFT: 1500kg BEI EINEM SCHWERPUNKTSABSTAND VON 600mm

MAXIMALE LADEHÖHE: 1579mm

ANLAGENSPIANNUNG: 24V

PLATEAU: B= 2240mm; H= 2000mm (CONTAINERABHÄNGIG)

MIT WARNFIX UND 3-KNOBF FUSSTEUERUNG HEBEN-SENKEN

OPTIONAL MIT ABROLLSICHERUNG

WERKSTOFF: ALUMINIUM

SCHLIESSZYLINDER: EINFACHWIRKEND; KOLBEN: $\varnothing 63\text{mm}$; STANGE: $\varnothing 35\text{mm}$; HUB: 315mm

MIT ELEKTROMAGNETISCHE ROHRBRUCHVENTILE

OPTIONAL MIT MECHANISCHE ROHRBRUCHVENTIL

WERKSTOFF: STAHL

HUBZYLINDER: EINFACHWIRKEND; KOLBEN: $\varnothing 63\text{mm}$; STANGE: $\varnothing 35\text{mm}$; HUB: 720mm

MIT ELEKTROMAGNETISCHE ROHRBRUCHVENTILE

OPTIONAL MIT MECHANISCHE ROHRBRUCHVENTIL

WERKSTOFF: STAHL

AGGREGAT: 2kW; 24V; PUMPE: 2.1ccm/U; BETRIEBSDRUCK: $p = 150\text{bar}$

AGGREGAT BEFINDET SICH IN DER OBEREN QUERVERBINDUNG

FÜHRUNGSGABEL, HUBGABEL, SCHWENKRAHMEN UND TRAGRAHMEN: AUS ALUMINIUM

BEDIENUNG: 4-KNOPF SICHERHEITSSCHALTUNG: ES MÜSSEN BEIDE FÜSSE UND HÄNDE ZUR BETÄTIGUNG VERWENDET WERDEN

2-KNOPF FUSSTEUERUNG AM PLATEAU; SICHERHEITSKNÖPFE

3-KNOPF HANDSTEUERUNG AN DER RECHTEN SCHWENKSÄULE FIX MONTIERT. FUNKTIONEN: HEBEN-SENKEN

4-KNOPF-KASSETTE MIT SCHLÜSSELSCHALTER UND 2-HANDKNOPF AN DER

CONTAINERAUSSENWAND FIX MONTIERT; FUNKTIONEN: HEBEN-SENKEN, ÖFFNEN-SCHLIESSEN

STROMVERSORGUNG: ÜBER LKW-BATTERIE

STROMKABEL 2 x 35mm² MITTELS GERÄTESTECKER 320A ANSTECKBAR